


B&C Polo Shirts

Guida pratica alla decorazione

MODELLO PER MODELLO

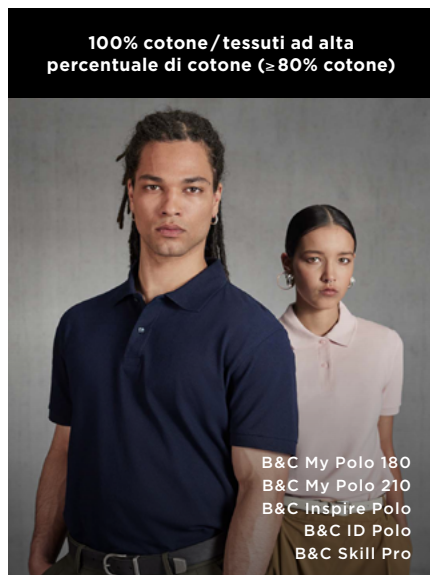


SERIGRAFIA

Plastisol, inchiostri ad acqua o discharge

CONSIGLIO

Ottima stampabilità su tutti i colori con l'uso di inchiostri per serigrafia e impostazioni di asciugatura/fissaggio termico standard.

Ottima resa della tecnica discharge su colori scuri con l'uso di inchiostri discharge e impostazioni di asciugatura/fissaggio termico standard.

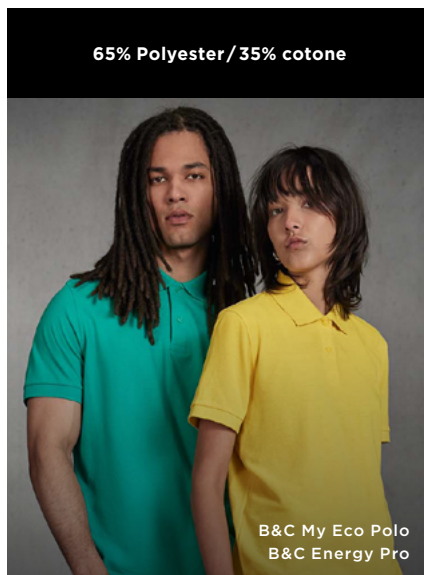

SERIGRAFIA

Inchiostri in poliestere

CONSIGLIO

Utilizzare una base di inchiostro bianco per poliestere con flash rapido (100-120°C, 2-5 secondi), quindi applicare gli inchiostri colorati per poliestere. Effettuare il fissaggio termico finale a 140°C per circa 1 minuto e 20 secondi con calore uniforme, per evitare bruciature o un fissaggio termico insufficiente.



SERIGRAFIA

Inchiostri in poliestere

CONSIGLIO

Utilizzare una base di inchiostro bianco per poliestere con flash rapido (100-120°C, 2-5 secondi), quindi applicare gli inchiostri colorati per poliestere. Effettuare il fissaggio termico finale a 140°C per circa 1 minuto e 20 secondi con calore uniforme, per evitare bruciature o un fissaggio termico insufficiente.

DTG - processo a umido

CONSIGLIO

La stampante applica automaticamente un pretrattamento. Stampare il modello colore CMYK su capi bianchi e fondi bianchi + CMYK su capi scuri. Fissaggio termico dopo la stampa: colori chiari a 145°C per circa 6,5 minuti, colori scuri a 155°C per circa 9 minuti. Non lavare per 24 ore.

DTG - processo a secco

CONSIGLIO

Applicare il pretrattamento in modo uniforme (tranne su capi bianchi o chiari), asciugare a 150°C per 3 minuti, quindi pressare a caldo a 150°C per 15 secondi per rendere liscia la superficie. Procedere alla stampa diretta su tessuto con le corrette impostazioni d'inchiostro, quindi effettuare il fissaggio termico finale a 160°C per 3 minuti per garantire una corretta adesione della grafica e resistenza ai lavaggi."

SUBLIMAZIONE

Solo bianco

CONSIGLIO

Pre-pressare il capo a 200°C per 15 secondi, quindi posizionare il transfer e coprire con un foglio protettivo. Pressare a 200°C per 50 secondi utilizzando una pressa manuale e aprire lentamente per evitare l'effetto fantasma o "ghosting".

Esclusione di responsabilità: Queste raccomandazioni si basano sui nostri test interni. Tuttavia, ogni centro di stampa può utilizzare impostazioni diverse, legate al tipo o alla marca di inchiostri e macchinari utilizzati. Prima della produzione in serie, occorre sempre eseguire e validare test e campioni.



Solo B&C Inspire, B&C Eco Polo and B&C Active polo

B&C Polo Shirts

Guida pratica alla decorazione

MODELLO PER MODELLO



STAMPA DIRETTA SU TESSUTO
Stampa su pellicola - transfer applicato a caldo


CONSIGLIO

Applicare il transfer con pressa a caldo a 150°C per 15 secondi, lasciare raffreddare e rimuovere a freddo. Ripressare con carta in silicone o foglio in pile per migliorare il fissaggio; evitare di pressare su bottoni e patte.

EMBROIDERY
Eccellente

CONSIGLIO

Risultati eccellenti su tutti i tessuti per polo. Utilizzare aghi sottili sulle trame più leggere (circa 180g/m²) al fine di garantire una buona definizione della cucitura ed evitare deformazioni del tessuto.

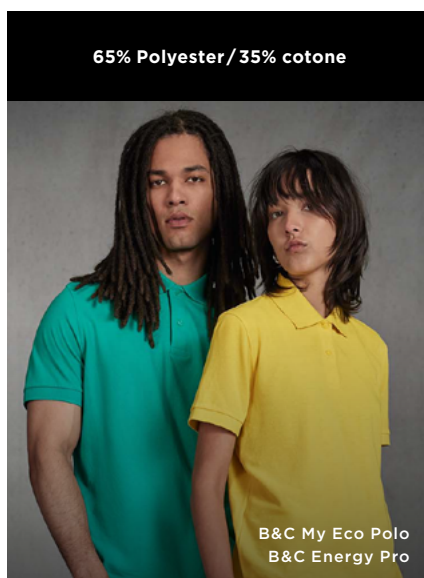

STAMPA DIRETTA SU TESSUTO
Stampa su pellicola - transfer applicato a caldo

CONSIGLIO

Preriscaldare per 3-5 secondi, procedere con l'applicazione del transfer mediante pressatura a 150°C per 15 secondi con foglio di protezione (1,5-2 bar). Rimuovere il supporto a caldo o dopo parziale raffreddamento e ripressare per 3-5 secondi per maggiore definizione dei dettagli. Evitare di pressare su bottoni e patte.

EMBROIDERY
Eccellente

CONSIGLIO

Risultati eccellenti su tutti i tessuti per polo. Utilizzare aghi sottili sulle trame più leggere (circa 180g/m²) al fine di garantire una buona definizione della cucitura ed evitare deformazioni del tessuto.



STAMPA DIRETTA SU TESSUTO
Stampa su pellicola - transfer applicato a caldo

CONSIGLIO

Preriscaldare per 3-5 secondi, procedere con l'applicazione del transfer mediante pressatura a 135°C per 15 secondi con foglio di protezione (1,5-2 bar). Rimuovere il supporto a caldo o dopo parziale raffreddamento e ripressare per 3-5 secondi per maggiore definizione dei dettagli. Evitare di pressare su bottoni e patte.

EMBROIDERY
Eccellente

CONSIGLIO

Risultati eccellenti su tutti i tessuti per polo. Utilizzare aghi sottili sulle trame più leggere (circa 180g/m²) al fine di garantire una buona definizione della cucitura ed evitare deformazioni del tessuto.

Uso limitato per:

Serigrafia con inchiostri ad acqua o plastisol

Tecnica non compatibile con inchiostri standard a causa del rischio di migrazione del colore del poliestere con temperature di fissaggio termico superiori a 160°C. Se la serigrafia è indispensabile, utilizzare inchiostri per fissaggio termico a bassa temperatura.

Uso limitato per:

Serigrafia con inchiostri ad acqua o plastisol

Tecnica non compatibile con inchiostri standard a causa del rischio di migrazione del colore del poliestere con temperature di fissaggio termico superiori a 160°C. Se la serigrafia è indispensabile, utilizzare inchiostri per fissaggio termico a bassa temperatura.

Tecnica non adatta per:

Serigrafia con inchiostri in poliestere, sublimazione

Tecnica non adatta per:

Serigrafia con inchiostri discharge, stampa diretta su tessuto (DGT a umido o a secco), sublimazione.

Tecnica non adatta per:

Serigrafia con inchiostri discharge, stampa diretta su tessuto (DGT a umido o a secco).

